

Open Cell T-15/24 H22 U10 100x100mm – atviro tipo pakabinamos lubos

Open Cell T-24 h22

- Ekonomiškas atvirų metalinių lubų sprendimas
- Atviras plotas 81%
- Išmatavimai 600x600mm
- Baltos spalvos RAL 9003
- Akučių išmatavimai: 100x100mm tarp centrų
- T-24 arba T-15 profilių sistemos
- Lengvai ir greitai montuojamos ir demontuojamas
- Nedegios
- Nereikalauja daug priežiūros
- Nerėmintos aplinkui



PRODUKTO APRAŠYMAS




Open cell T15/24 lubų sistema su vidutinio dydžio 100x100mm akute 600x600mm nerėmintomis grotelėmis yra puikus sprendimas, kuomet reikalingos atviro tipo lubos, bet tam nėra galimybių skirti dideles investicijas. Šios grotelės dedasi į įprastą T-15 arba T-24 pakabinamų lubų karkasą, todėl sistemai tinka visi įprasti pakabinamų lubų elementai – šviestuvai, įprastos lubų plokštės ar kiti elementai. Tai ideali sistema, norint vizualiai sumažinti patalpos aukštį, nemažinant jos tūrio. Grotelės tiekiamos nesurinktos, todėl užima mažai vietos net ir užsakant didelius kiekius. Atviro tipo pakabinamos lubos labai tinka ten, kur plotai didesni – prekybos centruose, parduotuvėse, viešose įstaigose, prie įėjimų. Dėl tokio lubų dizaino geriau išsisklaido kvapai, jos paslepia svarbias oro vėdinimo, elektros ir kitokias matomas sistemas. Šios lubos nereikalauja daug priežiūros, todėl sumažinama rizika lubas apgadinti kilnojant ar perkeltiant į kitą vietą. Su atviro tipo lubų sistema lengva sumontuoti tokius būtinus elementus kaip prožektorius, įvairių formų ventiliatorius, apsaugos įrenginius, vandens purkštuvus ir dūmų detektorius.

REKOMENDUOJAME NAUDOTI

- Prekybos centruose, parduotuvėse
- Didelėse viešose įstaigose
- Prie įėjimų
- Komercinėse ir biurų patalpose
- Koridoriuose
- Sandėliuose

ASORTIMENTAS

Lubų plokštės kraštas	Lubų plokštės išmatavimai (mm)	Svoris (kg/m ²)	Minimalus pakabinimo aukštis patogiam priėjimui (mm)	Rekomenduojama profilių sistema
	22x600x600	1.16	100	 T-15 arba T-24

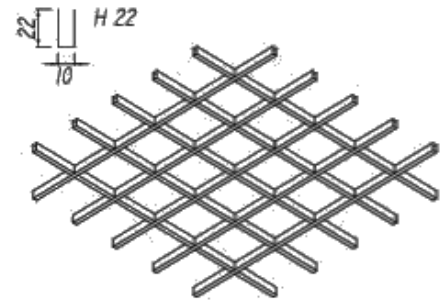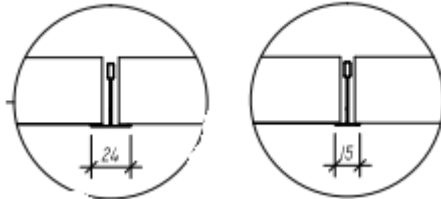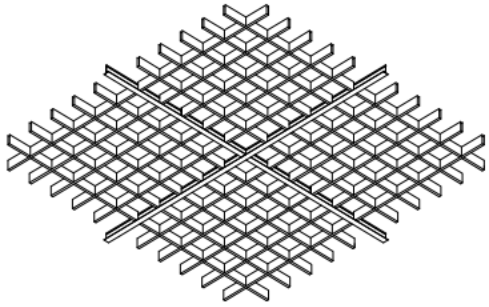

PARAMETRAI



Atsparumas ugniai
A1 nedegus



Valymas
Siurbimas, drėgna šluostė



Atsparumas drėgmei
Grotelės atsparios drėgmei



Pavojingų medžiagų išleidimas
EN 13964: 2014 jokios pavojingos medžiagos neišleidžiamos

