


Stogo tvirtinimas


### Tvirtinimas

Stogas: kas 2 arba 3 bang jos viršuje.  
Siena: kas 2 arba 3 bangos apa ioje.  
Pritvirtinkite kiekvien išlinkim ties užlaida. Stogas tvirtinamas ant medinio pagrindo naudojant tvirtinimo kalad les ir originalius „guttagliss“ 6 x 50 mm stogo dangos sraigtus su sandarinam ja poveržle ir galvute arba V2A sraigtus su sandarinamosiomis poveržl mis iš neopreno.

Sienos tvirtinimas




Pritvirtinkite šonus ir briaunas priklausomai nuo vietos oro s lyg .  
Sienoms tvirtinti naudokite 5 x 25 sraigtus su sandarinamosiomis poveržl mis ir galvute. Stogo dangai tvirtinti prie metalinio pagrindo mes pateikiame atitinkamus vamzdži kablius su sandarinamosiomis poveržl mis ir galvut mis.




### Horizontali užlaida

1-2 bangos,  
jei to reikia d l meteorologini s lyg , 2 bangos.



### Vertikali užlaida

Ne daugiau 15-20 cm  
20 cm žemiau stogo šlaito, be to, rekomenduojame papildomai užsandarinti užlaidas su neutraliu silikonu tinkan iu plastikui sandarinti.



### Valymas

Naudokite kempin , suvilgyta nestipriu muilo mišiniu, ir daug vandens.  
Nenaudoti abrazyvini medžiag bei šluos i .

### Prieiga

Galima vaikš ioti tik naudojant svor paskirstan ias prieigos plokštes. Pad kite paklotus po prieigos plokšt mis!

### V dinimas iš vidaus

Turi b ti užtikrintas atitinkamas v dinimas iš vidaus pagal DIN 4108. Joki speciali konstrukcini priemoni nereikia pastogi automobiliams, pergoli ir pan. atveju.


### Techniniai duomenys

<b>Sekcijos:</b>	„Sinus“ skaidri 76/18 „Trapez“ skaidri 76/18
<b>Spalvos:</b>	skaidri, bronzin
<b>Ilgiai, mm:</b>	2000, 3000
<b>Plo iai, mm:</b>	Sinus 1045 Trapez 1045
<b>Degumo klas :</b>	DIN 4102 B2

Galimi spalvos, dydžio ir kt. nuokrypiai normaliose ribose. Laikykit s vietos statybos taisykli ir reglament . M s rekomendacijos nieko neatleidžia nuo prievol s atsakingai ir tinkamai tikrinti m s gaminius. Kilus abejon ms klauskite specialisto patarimo. Visi duomenys ir diagramos pagr stos gamintojo pateikta informacija.

Pasiliecame teis daryti pakeitimus d l technini priežas i .

guttagliss Akrilo sz 1,5 ir 3 mm  
banguotieji lakštai

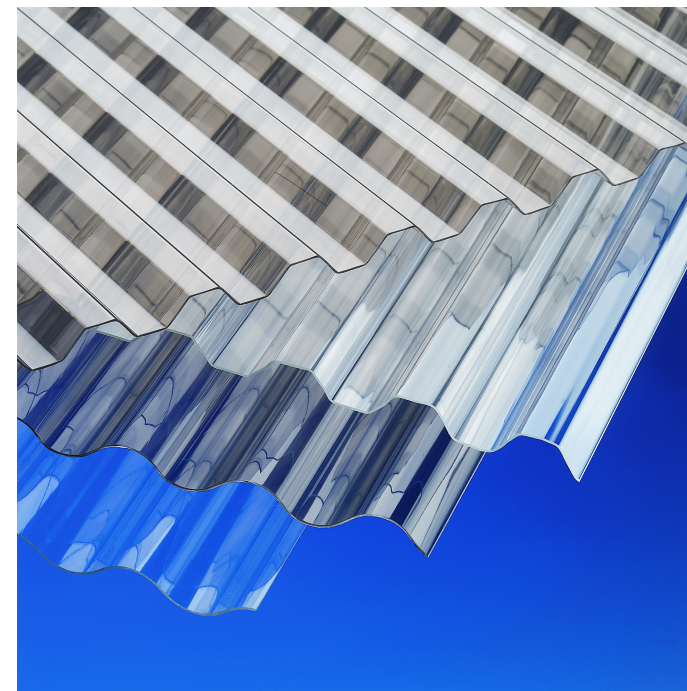

Ekonomiški bei  
laiko patikrinti  
banguoti skaidr s lakštai

# guttagliss Akrilo sz 1,5 ir 3mm banguoti lakštai ekonomiški bei laiko patikrinti



Teras stogo danga



Oranžerijos



Pergolas



Pastog s automobiliams

Privalumai

- **Ekonomiški**
- **Tvirti**
- **B2 degumo klas**
- **Geros šilumin s savyb s**
- **Didelis skaidrumas**
- **Paprasta sumontuoti**

Pritaikomumas

- **Terasos**
- **Pergolas**
- **Pastog s automobiliams**
- **Sien dangos**
- **Oranžerijos**
- **Pav sin s**
- **... ir j s pa i id jos**

## Medžiagos

**guttagliss** banguotieji Akrilo lakštai – teisingas pasirinkimas, jei ieškote išbandytos ir ekonomiškios dangos savo pergolei, balkono apvado arba tiesiog priemon s apsaugoti nuo v jo, lietaus ir smalsi aki .

Lakštai yra presuoti ir pasižymi dideliu atsparumu oro s lygoms, geromis šilumin mis savyb mis, glotniu paviršiumi ir n ra por paviršiuje. **Guttagliss** banguotieji Akrilo lakštai taip pat permatomi ir labai skaidr s .

### Atsparumas temperat rai

Atspar s karš iui iki +70° C

**Visada laikykit s toliau pateikt montavimo nurodym , jei norite išsaugoti produkto ilgąamžiškum .**

### Montavimo priedai

Mes pateikiame vairius, poreikiams pritaikytus, m s gamini montavimo priedus, tokius kaip: sraigta, atramin s kalad l s, sandarinimo medžiagos ir t. t.



### Laikymas

Nelaikykite tiesioginiuose saul s spinduliuose. Kraunant plokštes rietuves iškyla pavojus, kad jos deformuosis nuo tiesiogini saul s spinduli . Laikykite jas ant plokš io paviršiaus ir saugokite nuo purvo bei mechanini apkrov . Uždenkite jas, pavyzdžiui, balta pl vele arba storu kartonu.


## S lygos

### Stogo nuolydis

10 laipsni ir daugiau.

### Pagrindo konstrukcija


Turi b ti 4 x 6 medin s lentjuost s. Taip pat tinka ir metalin s juostos. Lentjuos i /metalo paviršiai turi b ti nudažyti balta arba padengti atspindin ia aliuminine juoste, kad nekaist , nes karštis gali sukelti deformacij ir tr kimus. Palaukite, kol medžio impregnavimo/apsaugos priemon išdžius. Pasir pinkite, kad b t užtikrinta oro ventilacija, siekiant išvengti lapo deformacij ir spalvos poky i .



## Intervalai tarp atram


Intervalai tarp lentjuos i – ne didesni kaip 50 cm, jei plokšt s storis 0,9 mm, priklausomai nuo vietos meteorologini s lyg . Intervalus sumažinkite, jei, pavyzdžiui, yra tik tina stogo apkrova nuo sniego..

## Parengimas



### Dydžio priderinimas

„**Guttagliss**“ Akrilo lakštus galima lengvai atpjauti iki reikiamo dydžio naudojant rankinius ar elektrinius pj klus su tiesiais smulkiadaniais diskais. Pasir pinkite gera atrama ir naudokite gerai tvirtinkite, kad atpjautum te reikiamu kampu.



### Gr žimas

Jei galima, naudokite k ginius, laiptuotus arba HSS gr žtus, nutekintus 60–90 laipsni kampu. Išgr žkite bandom j skyl . Jei briaunos nelygios, pakeiskite gr žt . D l pakraš io skilim v liau galimi l žiai.

**PASTABA!** Gr žtas turi b ti maždaug 4 mm didesnis už savisriegio skersmen . D l klimatinis lyg kaitos b t užtikrintas gaminio pl tim sis.

## Montavimas



Montavimas atliekamas prieš vyraujan io v jo krypt nuo nuosvyros link viršaus. Siekdami išvengti keturgub užlaid , lakštus klokite šachmat tvarka. Prad kite pirm j eil nuo viso lakšto, o antr j – nuo pus s lakšto. Kitos eil s pakaitomis klojamos tokia pat tvarka.