

KNAUF



UAB "Knauf"
Švitrigailos g. 11B, Vilnius

INFOCENTRAS

+370 5 213 2222

info@knauf.lt

www.knauf.lt



Knauf KZ Universalputz

Knauf KZ Universalputz – universalus kalkių cemento tinkas.

Tinkamas dirbti mašininiu būdu ir rankomis.
Naudojamas vidaus patalpose ir išorėje.


Sąnaudos

15 kg/m²/10 mm

Pakuotė

30 kg maišas

Knauf KZ Universalputz Kalkių cemento tinkas

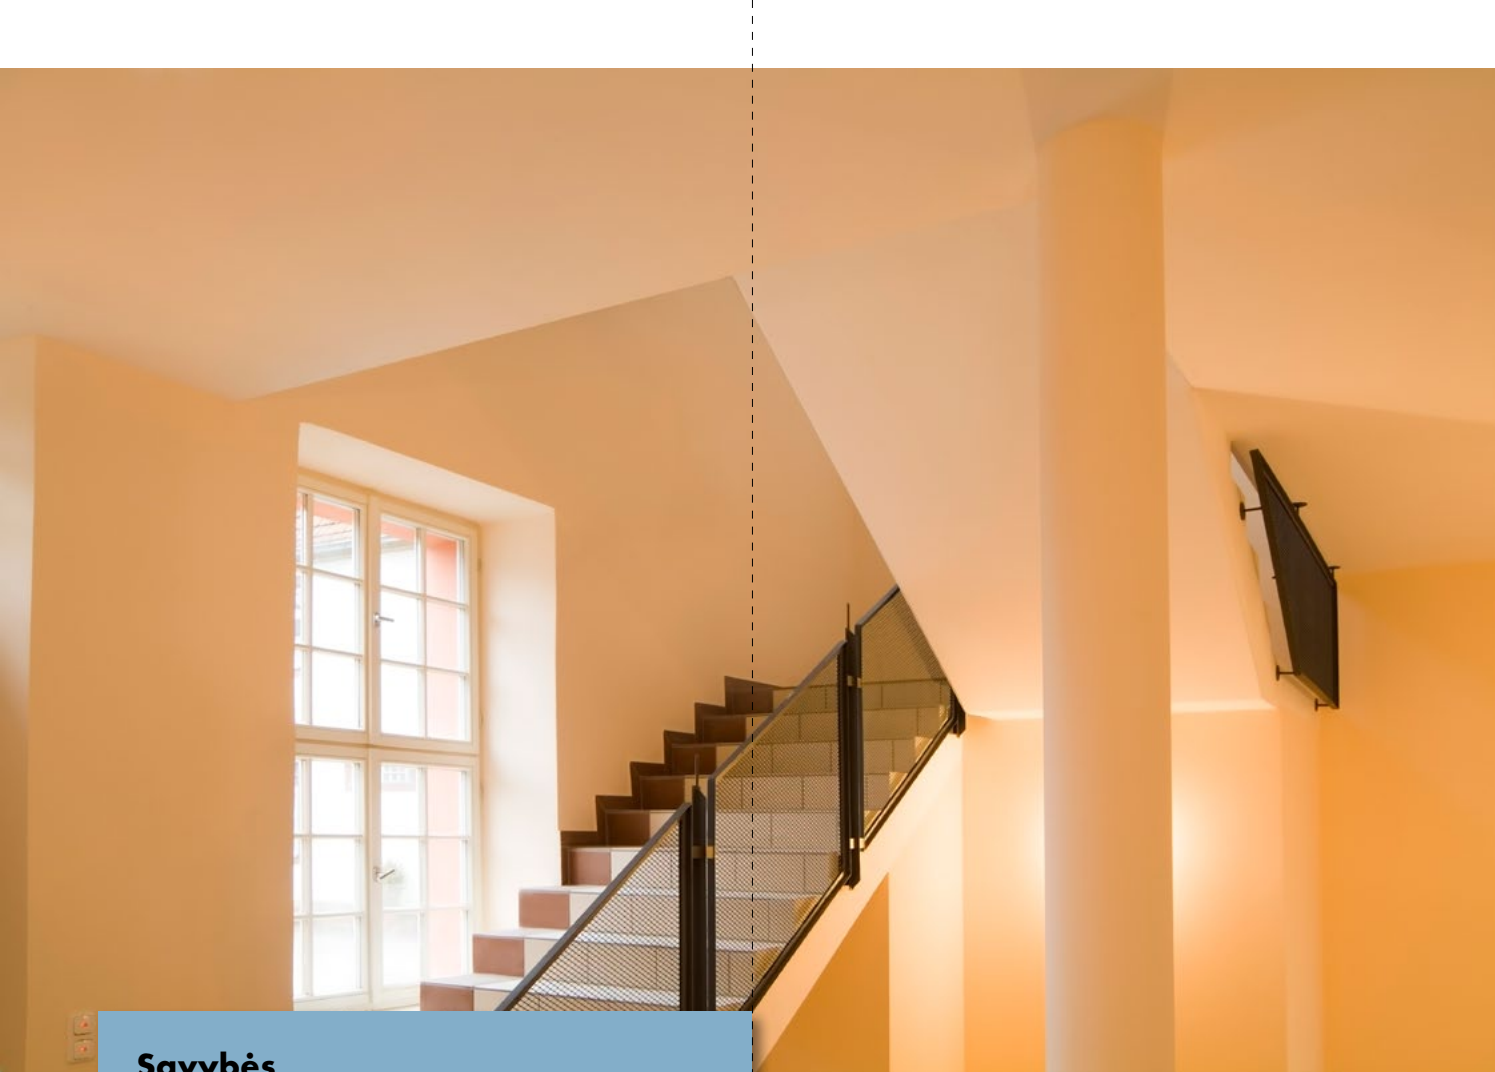

Savybės

- Stabili kokybė – gaminamas pramoniniu būdu.
- Vienasluoksnis.
- Universalus naudojimas.
- Laidus vandens garams.
- Silpnai įgeriantis vandenį – klasė W2.
- Degumo klasė A1.
- Atsparus mechaniniam poveikiui – stiprumo klasė CS III pagal LVS EN 998-1.
- Gana ilgas darbo su paruoštu skiediniu laikas.



Knauf KZ Universalputz – universalus kalkių cemento tinkas

Naudojimas

- Tinkas naudojamas visoms įprastoms vidaus patalpų sienoms tinkuoti.
- Tinkamas vidutinio drėgnumo patalpoms, pvz., mokyklų, viešbučių ar ligoninių sanitarinėse patalpose ir virtuvėse.
- Naudojamas fasadams tinkuoti.
- Sudėtyje yra kalkių, todėl tinkas yra plastiškas ir tinkamas naudoti ant mažiau standžių pagrindų, pvz., akytbetonio, keramzitbetonio ir keramikos mūro.
- Tinkas išsiskiria geru laidumu vandens garams. Ši savybė svarbi tinkuojant porėtus ir labai gerai vandens garus praleidžiančius pagrindus, pvz., akytbetonį.
- Sluoksnio storis 10–35 mm. Jei tinko sluoksnio storis viršija 25 mm, rekomenduojama tinkuoti dviem sluoksniais.
- Naudojamas mineralinių ir polimerinių dekoratyviųjų tinkų pagrindui įrengti.
- Tinkas yra smulkiagrūdis (iki 0,8 mm), todėl užtrynus paviršių jį nesudėtinga nuglaistyti ir taip paruošti dažymo darbams.
- Jei rengiamas pagrindas plytelėms klijuoti, tinkuojamas tik vienas sluoksnis, paviršiaus neužtrinti.