


IN 10

Vidaus apdailos gruntas

Gruntuojamasis preparatas naudojamas vandenį įgeriantiems pagrindams

SAVYBĖS

- ▶ puikiai tinka naudoti prieš dengiant glaisto,
- ▶ dekoratyvinio glaisto, dažų ar tapetų sluoksnį
- ▶ sumažina pagrindo įgeriamumą laidus garui
- ▶ greitai džiūsta
- ▶ sutvirtina pagrindo paviršių
- ▶ palengvina kitų sluoksnių tepimą

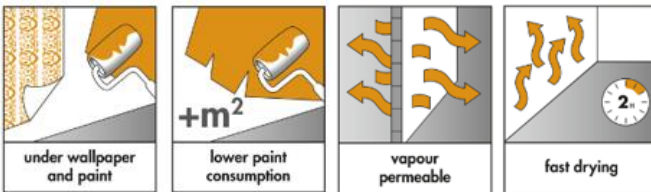

PANAUDOJIMAS

Gruntuojamasis preparatas Ceresit IN 10 tinka pakankamai tvirtiems vandenį įgeriantiems pagrindams gruntuoti prieš tepant glaisto arba dekoratyvinio glaisto sluoksnį, prieš dažant ar tapetuoiant. Nugruntuotas pagrindas įgeria daug mažiau vandens ir neleidžia vėliau tepamoms medžiagoms džiūti pernelyg greitai. Gruntas įsiskverbia į pagrindą ir suriša grūdelius, tačiau tai nekeičia viso pagrindo patvarumo savybių. Taip pat užtikrinamas vienodas viso paviršiaus džiūvimas, todėl nugruntuotas paviršius pasižymi vienu įgeriamumu. Ypač patartina naudoti ant gipsinio, aktyjo betono pagrindo, betono, įprasto cementinio tinko, kalkių-cemento tinko. Gruntu tai pat gali būti gruntuojamos neimpregnuotos gipskartonio plokštės. Ceresit IN 10 gali būti naudojamas pastatų viduje ir išorėje. Preparato sudėtyje nėra tirpiklių.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

IN 10 gruntuojamas paviršius turi būti sausas, stabilus, be sukibimą mažinančių medžiagų: riebalų, bitumo, dulkių ir pan. Nešvarumus ir blogai sukibusius sluoksnius reikia pašalinti. Klajinių dažų sluoksnius reikia nugrundyti ir nuplauti vandeniu. Gipsinius pagrindus ir tvirtas dažų dangas reikia nušlifuoti šiurkščiu švitrinu popieriumi ir kruopščiai nuvalyti dulkes. Vietose, kuriose išplito fungicidinį poveikį turintį preparatą Ceresit CT 99, laikantis jo techniniame aprašyme pateiktos informacijos.



DARBO EIGA

Pakuotės turinį kelis kartus sukratyti. Gruntas tepamas ant pagrindo voleliu arba teptuku. IN 10 išdžiūsta maždaug per 2 val. Jei IN 10 išdžiūvęs, o pagrindas vis dar įgeria vandenį, gruntavimo darbus reikia pakartoti dar kartą. Įrankius ir neseniai suteptas vietas valyti vandeniu.

DĖMESIO!

Darbus atlikti, kai aplinkos ir pagrindo temperatūra yra nuo +5° iki +25 °C, o santykinis oro drėgnumas mažesnis kaip 80 proc. Pateikti duomenys galioja esant +20 °C temperatūrai ir 60% santykiniam oro drėgnumui. Kitomis sąlygomis būtina atsižvelgti į greitesnį arba lėtesnį preparato džiūvimą. Patekus į akis, gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

PAKUOTĖ

Plastmasiniai indai po 5 l ir 10 l

TECHNINIAI DUOMENYS

Sudėtis: vandeninė sintetinių dervų dispersija

Tankis:	apie 1,0 kg/dm ³
Naudoti, kai temperatūra:	+5° iki +25 °C
Džiūvimo laikas:	apie 2 val., priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo ir šiluminių bei drėgmės sąlygų
Sunaudojimas:	nuo 0,1 – 0,5 l/m ² atsižvelgiant į pagrindo lygumą ir įgeriamumą
Sandėliavimas:	iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, sandėliuojant vėsioomis sąlygomis, originaliose ir nepažeistose pakuotėse. Saugoti nuo šalčio!

Visos techninės konsultacijos teikiamos telefonu:
 Arūnas Mingaila +370 616 20960 darbo dienomis ir valandomis

Be čia pateiktos informacijos, taip pat svarbu laikytis atitinkamų įvairių organizacijų ir profesinių asociacijų rekomendacijų ir reglamentų, taip pat atitinkamų Vokietijos standartų instituto (DIN) standartų. Nurodytos savybės pagrįstos praktine patirtimi ir atliktais tyrimais. Garantuojamos savybės ir galimi naudojimo būdai, nenurodyti šiame informaciniame lape, turi būti mūsų patvirtinti raštu. Jei nenurodyta kitaip, visi pateikti duomenys nustatyti esant +23 °C aplinkos ir medžiagos temperatūrai ir 50 proc. santykinei oro drėgmei. Turėkite omenyje, kad kitokiomis klimato sąlygomis medžiagos kietėjimas gali būti greitesnis arba lėtesnis.

Čia pateikta informacija, ypač rekomendacijos dėl produkto tvarkymo ir naudojimo, pagrįstos mūsų profesine patirtimi. Medžiagos ir sąlygos kiekvieną kartą naudojant gali skirtis ir mes joms įtakos neturime, tad rekomenduojame kaskart atlikti bandymus ir patikrinti gaminio tinkamumą naudoti. Negalime prisiimti teisinės atsakomybės už šį techninių duomenų lapo turinį ir žodinį patarimą, nebent būtų nustatyta tyčia arba didelis aplaidumas. Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni su produktu susiję leidimai netenka galios.



Henkel Balti OÜ
 Sõbra 56 B,
 51013 Tartu, Estonia
 Tel. (+372) 7305 800

Quality for Professionals